



Série 8, Four intégré, 60 cm, Inox HBG655BS1



A+



Accessoires en option

HEZ327000 :

HEZ530000 :

HEZ617000 : PLAT A PIZZA

HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE

- **airPulsé 4D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits , à tous les niveaux.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	ecoclean (tous côtés), ecoclean (tous côtés)
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	675 x 690 x 660
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	35,994
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242002807768
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81,2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242002 807768



Série 8, Four intégré, 60 cm, Inox HBG655BS1

Nettoyage :

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair

Type de four/Modes de cuisson


- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole , chaleur de vôte et sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud

Confort/Sécurité


- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène, commutable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW



Série 8, Four intégrable, 60 cm, Inox HBG655BS1

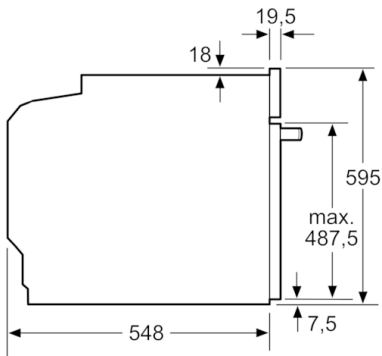


Mesures en mm

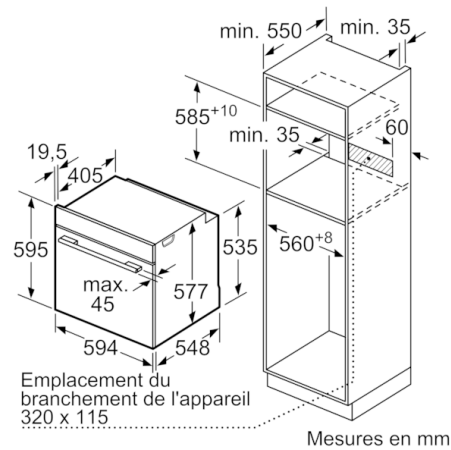

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

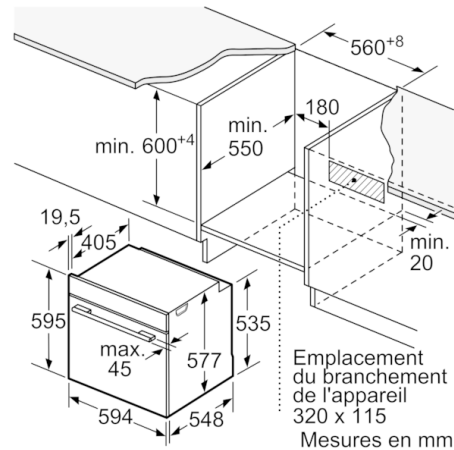

Mesures en mm